

LEGENDA:


----- Reteza de canalizare menajera proiectata

□ Camin de canalizare

→ Sens de curgere

NOTA:

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaj se face in prezenta inginerului de proiect si a reprezentantilor posesorului terenului.
- Pinalul de situatie se elaboreaza pe baza aplanului de situatie si a planului de situatie.
- Traseea in care se vor monta conductele de canalizare va fi excavata cu sprijinul;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fin si apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 90% prozor;
- Umplutura cu pământ a transeii se va face cu pământ curat în straturi de 20 cm, compactate 95% prozor;
- Desusură generatoare superioare a conductei, la o distanță de 50cm;
- În cazul în care se constată deteriorări ale conductelor, acestea vor fi înlocuite cu altele noi;
- Eventuale neconcordanțe care pot apărea între situația proiectată și cea existentă pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, în timpul execuției lucrărilor prin dispoziții de șantier;
- Construcțiile rețelei de canalizare va urma la șantier proiectantului;
- Lucrări ori de cale ori de servicii, în caz că există neconcordanțe între cotele din proiect și cele din teren. Menționăm că anunțarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de realizarea pe șantier.

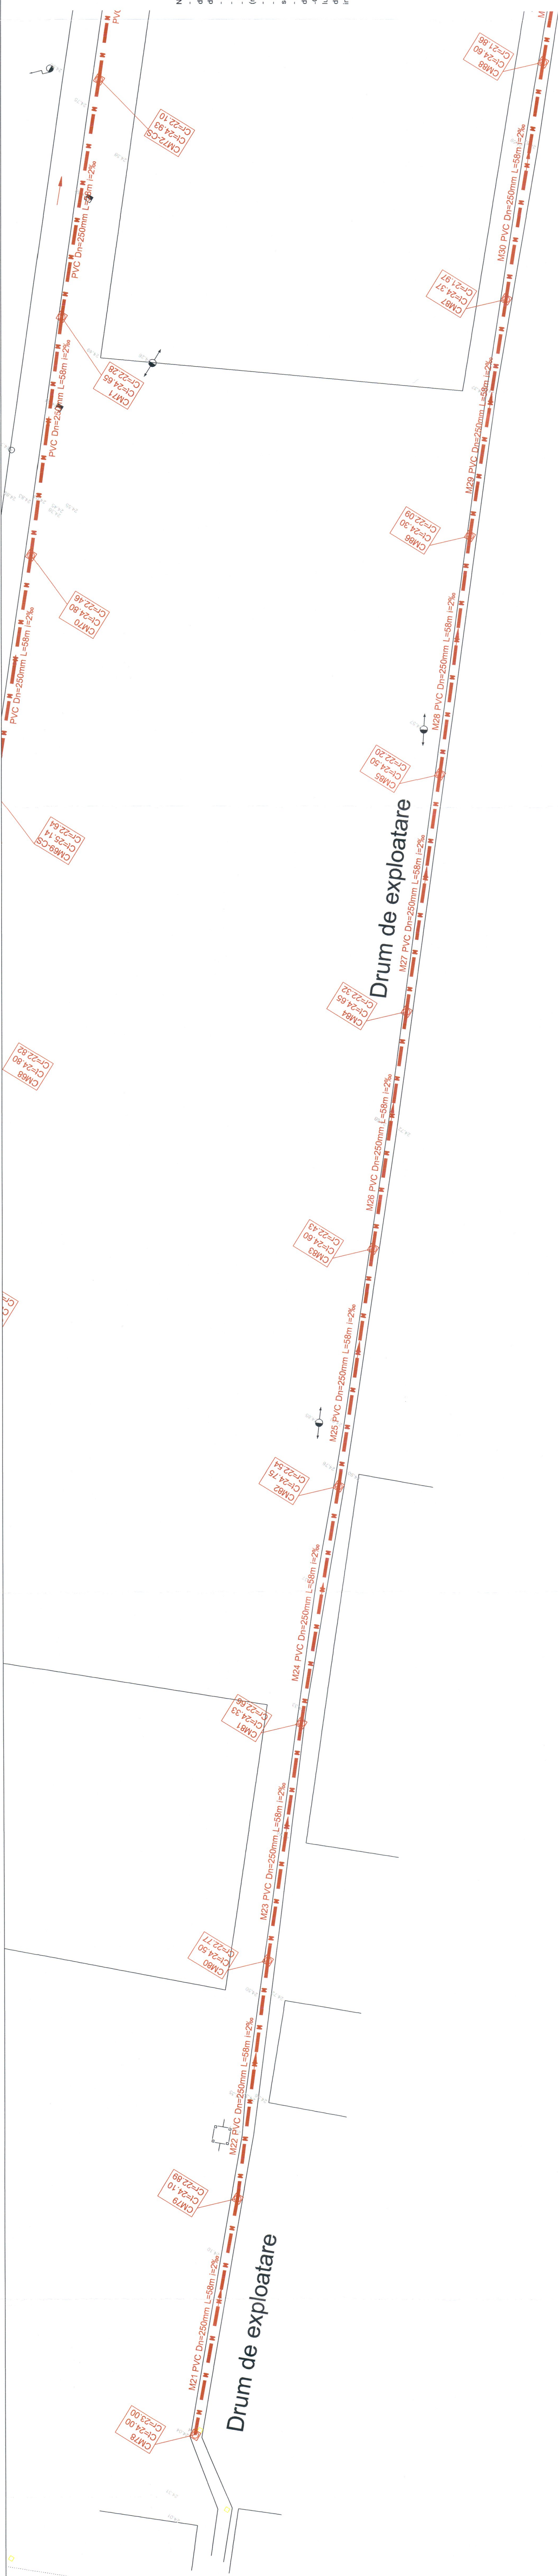

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTELOR A EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU NR. 92/1998, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L.
NR.77/2005, VERIFICAREA PROIECTELOR DE EFECTUATZA PENTRU CATEGORIA I (A), B si C IL
CATEGORIA DE INCADRARE SI NOMINALA, CATEGORIA DE INCADRARE SI NOMINALA

PROIECTANT: **ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI**

Beneficiar: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA**

Proiectat: **Ing. Săbău Gheorghe Gheorghe**

Desenat: **Ing. Săbău Gheorghe Gheorghe**

Verificat: **Ing. Constantin Popescu**

Sef proiect: **Ing. Constantin Popescu**

Numele: **Ing. Săbău Gheorghe Gheorghe**

Proiectat: **Ing. Săbău Gheorghe Gheorghe**

Desenat: **Ing. Săbău Gheorghe Gheorghe**

Verificat: **Ing. Constantin Popescu**

Sef proiect: **Ing. Constantin Popescu**

Scara: **1:500**

Proiect: **PLAN DE SITUAȚIE**

Obiect: **RETEZA DE CANALIZARE**

Locație: **ZONA INDUSTRIALA VEST**

Proiect: **PLAN DE SITUAȚIE**

Obiect: **RETEZA DE CANALIZARE**

Locație: **ZONA INDUSTRIALA VEST**

Proiect: **PLAN DE SITUAȚIE**

Obiect: **RETEZA DE CANALIZARE**

Locație: **ZONA INDUSTRIALA VEST**