


SOS AMARA - DN 2C

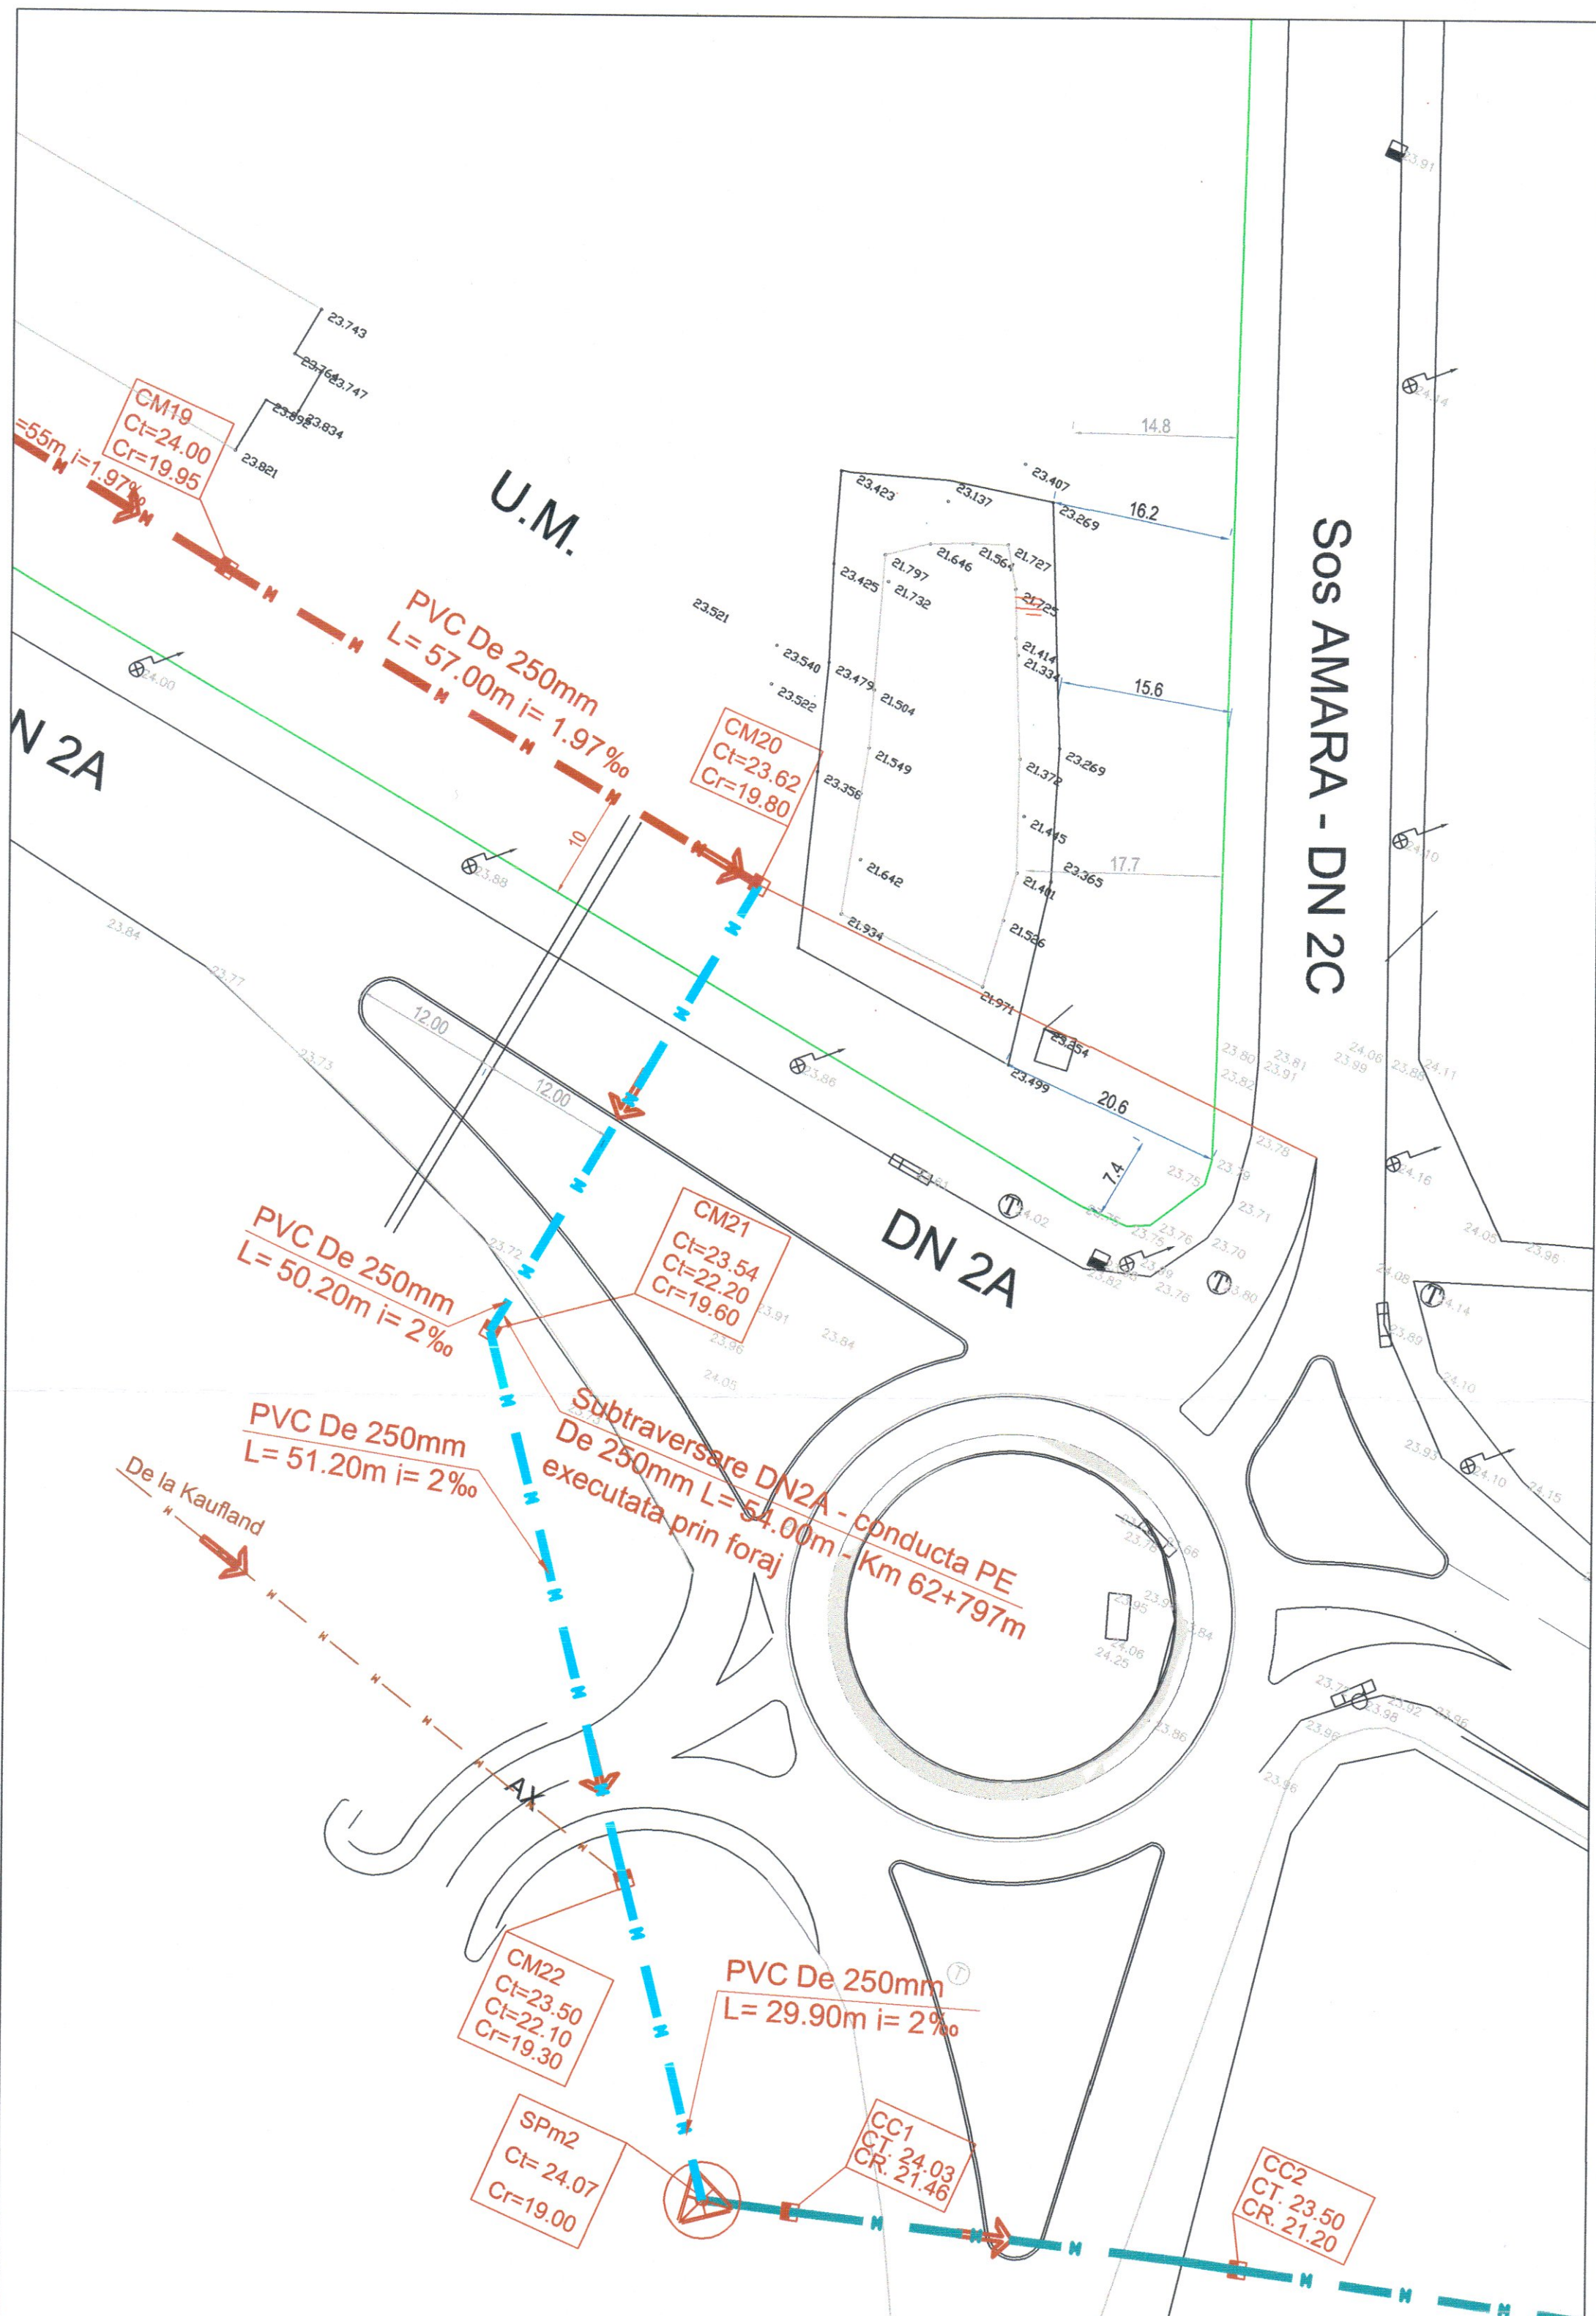

LEGENDA:

- Rețea de canalizare menajeră proiectată
- Rețea de canalizare menajeră existentă
- Rețea de rețulare canalizare menajeră
- Cămin de canalizare
- Sens de curgere

NOTA:

- Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, pentru pozarea rețelelor de canalizare se vor executa săpături de sondaj pentru depistarea conductelor și caburilor existente. Săpătură de sondaj se face în prezența deținătorilor de rețele edilitare subterane;
- Planul de situație se citește împreună cu profilul longitudinal;
- Transeea în care se vor monta conductele de canalizare va fi executată cu sprijiniri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi înglobată într-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pământ a transeii se va face cu pământ curat în straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatorului superior a conductei, la o distanță de 50cm, se va poza grila de avertizare din folie de polietilenă mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordanțe care pot exista între situația proiectată și cea existentă pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, în timpul execuției lucrărilor prin dispoziții de șantier;
- Constructorul rețelei de canalizare va chema la șantier proiectantul lucrării ori de câte ori este nevoie, în caz ca există neconcordanțe între cotele din proiect și cele din teren. Menționăm ca anunțarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de întâlnirea pe șantier.



SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

		PROIECTANT:	
ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI		Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA	
Proiectat: Ing. Ștefan GRIGORAS BENESCU		Proiect: Actualizare PT și AT pentru Extindere și realiniere sistem de canalizare menajeră și pluvială în cartierul Zona Industriale Vest - Municipiul Slobozia	
Desenat: Ing. Ștefan GRIGORAS BENESCU		Data: 12.2013	
Verificat: Ing. Constantin POPESCU		Scara: 1:800	
Sef proiect: Ing. Constantin POPESCU		Data: 12.2013	
Faza: PT+DE		Faza: PT+DE	
ZV - PS - 03		Denumire planșă: PLAN DE SITUAȚIE Rețea canalizare menajeră INTERSECȚIE Sos. AMARA (DN 2C) cu DN 2A ZONA INDUSTRIALA VEST	