


SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE  
CĂTRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA  
DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE



LEGENDA:

- Retea de canalizare pluviala
- Conducta de refulare ape pluviale
- Conducta de refulare ape pluviale EXECUTATA
- CP Camin canalizare pluvial
- Camin de curatire refulare pluvial
- Sens de curgere




IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR A EXECUTIEI  
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925/1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.P.T.I.  
NR.77/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si B.  
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALPATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: **ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI**  
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA  
Proiect: Actualizare PT al AT pentru Evoluare si stabilizare  
sistem de canalizare menajera si pluviala  
In cartierul Zona Industrială Vest - Municipiul Slobozia

Numere	Semnatura	data:
Proiectat	Ing. Stefan GRIGORAS BENESCU	12.2013
Desenat	Ing. Stefan GRIGORAS BENESCU	scară: 1:500
Verificat	Ing. Constantin POPESCU	scara: 1:500
Sof proiect	Ing. Constantin POPESCU	scara: 1:500

PLAN DE SITUATIE  
Retea canalizare pluviala  
Intersectie Sos. AMARA (DN 2C) cu  
Sos. Lactrom - spre gura descarcare  
ZONA INDUSTRIALA VEST

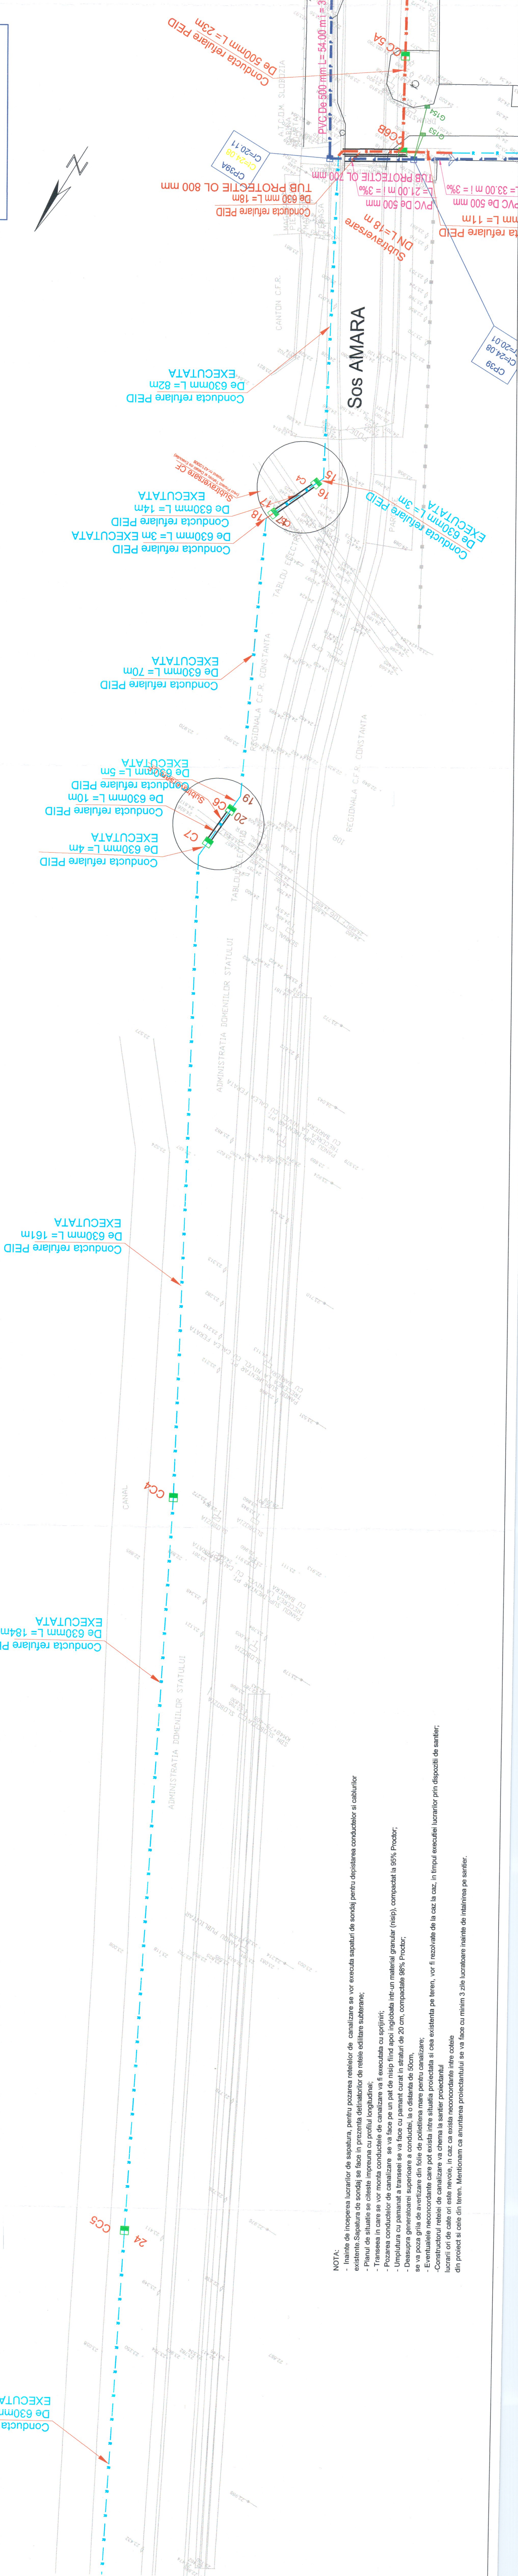

NOTA:

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaj se face in prezenta delinilor de retele edilitare subterane;
- Planul de situatie se citește împreuna cu profilul longitudinal;
- Traseea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executată cu sprijiniri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi înglobată într-un material granular (nisip), compactat la 95% Prodor;
- Umplutura cu pământ a transeei se va face cu pământ curat în straturile de 20 cm, compactate 98% Prodor;
- Deasupra generatorului superior a conductei, la o distanță de 50cm, se va poziționa grila de avertizare din folie de polietilenă mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordanțe care pot exista între situația proiectată și cea existentă pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, în timpul execuției lucrărilor prin dispoziții de sanitar;
- Constructorii rețelei de canalizare va chema la situația proiectată lucrări ori de câte ori este nevoie, în caz ca există neconcordanțe între celele din proiect și cele din teren. Menționăm ca anunțarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de începerea pe sanitar.