



LEGENDA:

- Retea de canalizare pluviala
- CP Camin canalizare pluvial
- Sens de curgere
- Gura de scurgere

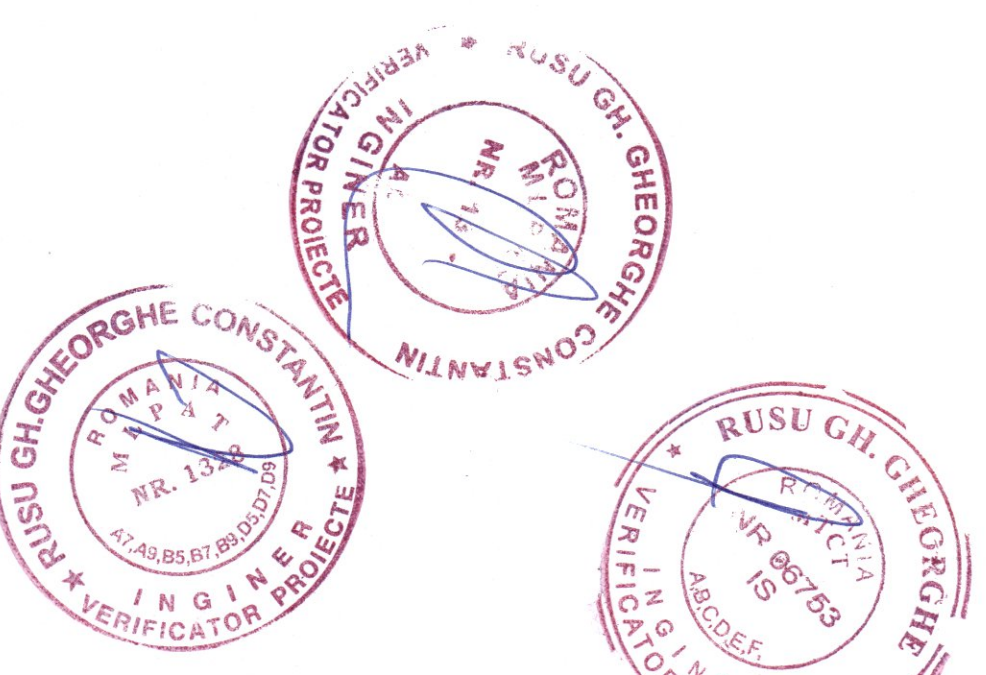

NOTA:

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaj se face in prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane;
- Planul de situatie se ciste impreuna cu profilul longitudinal;
- Traseea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu spiritului;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamant a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatorii superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
- se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventuale neconcordanțe care pot exista între situația proiectată și cea existentă pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, în timpul execuției lucrărilor prin dispoziții de șantier;
- Construcțiile rețelei de canalizare va chema la șantier protecțiile
- Lucrări ori de câte ori este nevoie, în caz ca există neconcordanțe între celele
- din proiect și cele din teren. Menționăm ca anulara proiectantului se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de încheierea pe șantier.

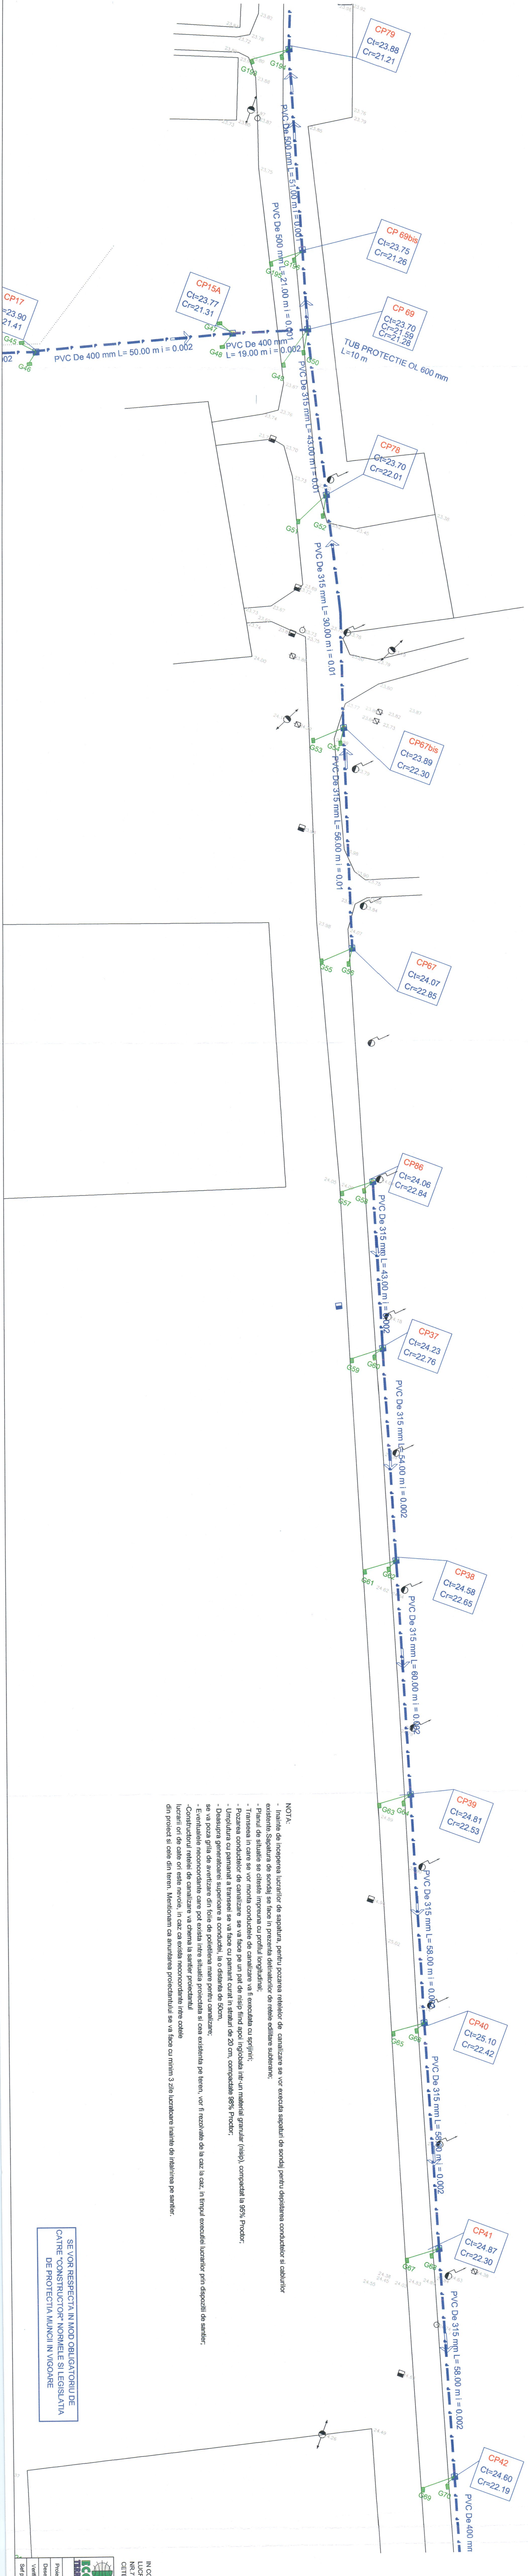

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII AROBATE CU NR. 22/1995 COMPLETAT CU ORDINUL MLPTL NR.77/2003, VERIFICAREA PROIECTOR SI EFECTUAREA DE LUCRARI ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3. CATEGORIA DE IMPORTANTA C. NORMALA, CAUTATA DE LUCRARI, ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:		Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA	
ICO ECOTERRA S.R.L. BUCUREȘTI		Proiect: Actualizare PT și AP pentru Extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră și pluvială în cartierul Zona Industrială Vest - Municipiul Slobozia	
Nr. nr. 500/2013		Indicativ 744TT+DE+AT+IS-2013	
Denumire planșă:		PLAN DE SITUAȚIE	
Proiectat: Ing. Stefan GHEORGHE BRESCU		Desenat: Ing. Stefan GHEORGHE BRESCU	
Verificat: Ing. Constantin POPESCU		Faza: PT+DE	
Sef proiect: Ing. Constantin POPESCU		ZIV - PGP-49	

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE CONSTRUCTOR NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGORE