



PLAN COFRAJ PLACA CU GOL

Sc. 1:20

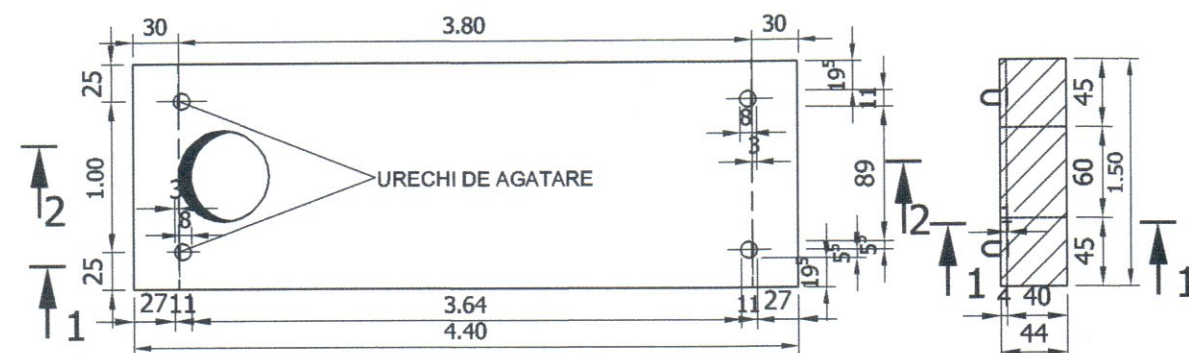


SECTIUNE 2 - 2

Sc. 1:20

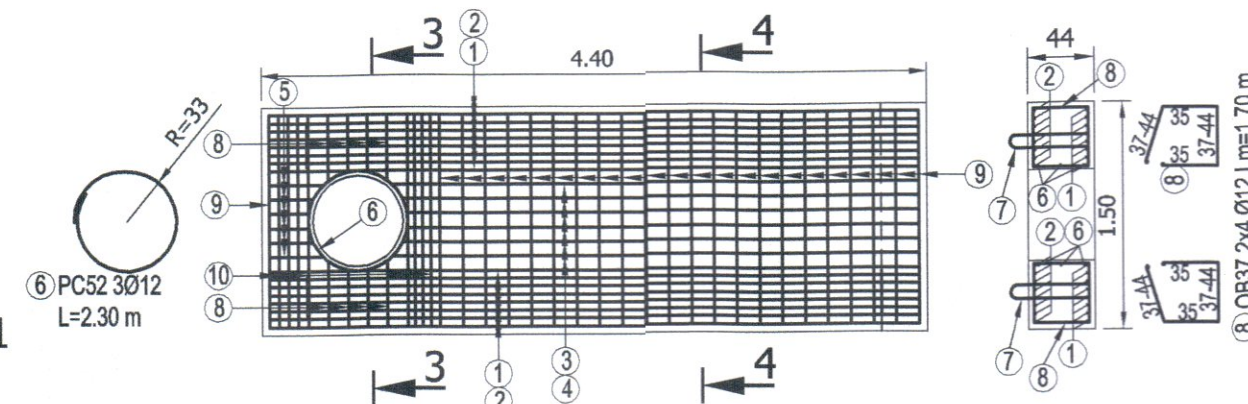

SECTIUNE 3 - 3

Sc. 1:20

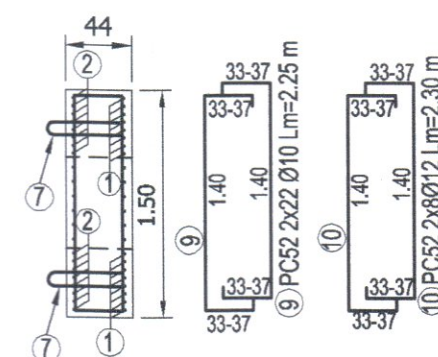


SECTIUNE 4 - 4

Sc. 1:20


SECTIUNE 1 - 1

Sc. 1:20

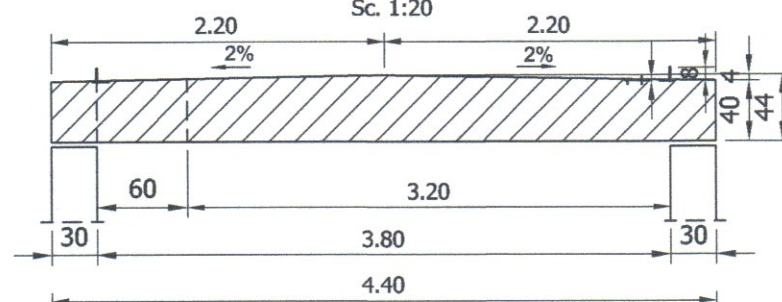


SECTIUNE 1 - 1

Sc. 1:20

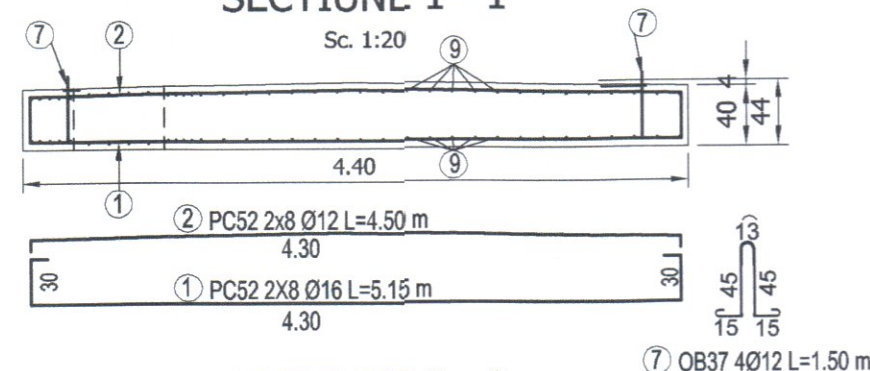

SECTIUNE 2 - 2

Sc. 1:20

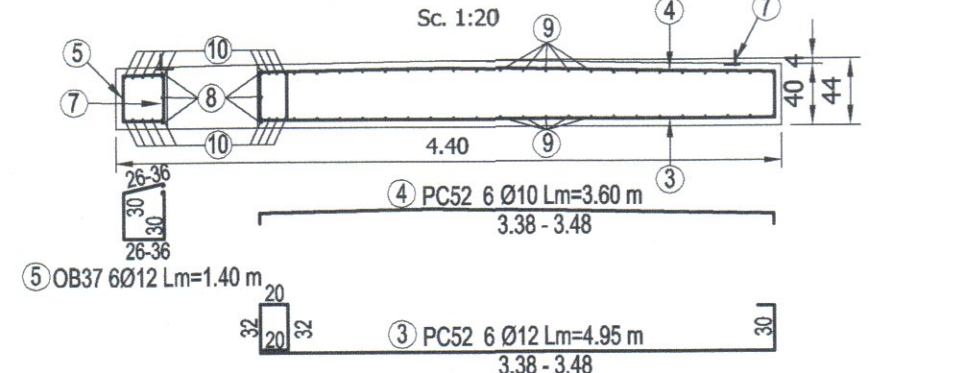

CERINTE DE CALITATE
conf. CP 012/1 - 2007

Beton C20/25
Otel PC 52; OB 37
Clasa de expunere : XC3
Valoarea maxima a/c : 0.60
Dozaj minim ciment (kg/m³): 280

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA
DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

EXTRAS ARMARE

Marca	φ	Nr. bare asemenia	Lungimea unei bare	Lungimea in metri				
				OB37		PC52		
				φ 8	φ 12	φ 10	φ 12	φ 16
1	16	16	5.15	-	-	-	-	82.40
2	12	16	4.50	-	-	-	72.00	-
3	12	6	4.95	-	-	-	29.70	-
4	10	6	3.60	-	-	21.60	-	-
5	12	6	1.40	-	8.40	-	-	-
6	12	3	2.30	-	-	-	6.90	-
7	12	4	1.50	-	6.00	-	-	-
8	12	8	1.70	-	13.60	-	-	-
9	10	44	2.25	-	-	99.00	-	-
10	12	16	2.30	-	-	-	36.80	-
Lungime totala pe diametre (m)				0.00	28.00	120.60	145.40	82.40
Masa pe metru (Kg/m)				0.395	0.888	0.617	0.888	1.58
Masa pe diametre (Kg)				0.00	24.86	74.41	129.12	130.19
Masa totala pe tip de otel (Kg)				25.00				
Masa totala (Kg)				435.00				

Acoperire cu beton a armaturii c=5 cm

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L.
NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is.
CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:				Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA	
ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI				Proiect: Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia	
				Pr. nr. 500/2013 Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013	
				Denumire plansa:	
				Plan cofraj si armare placa cu gol PG380	
				ZONA INDUSTRIALA VEST	
				ZIV - RCIE -04	